
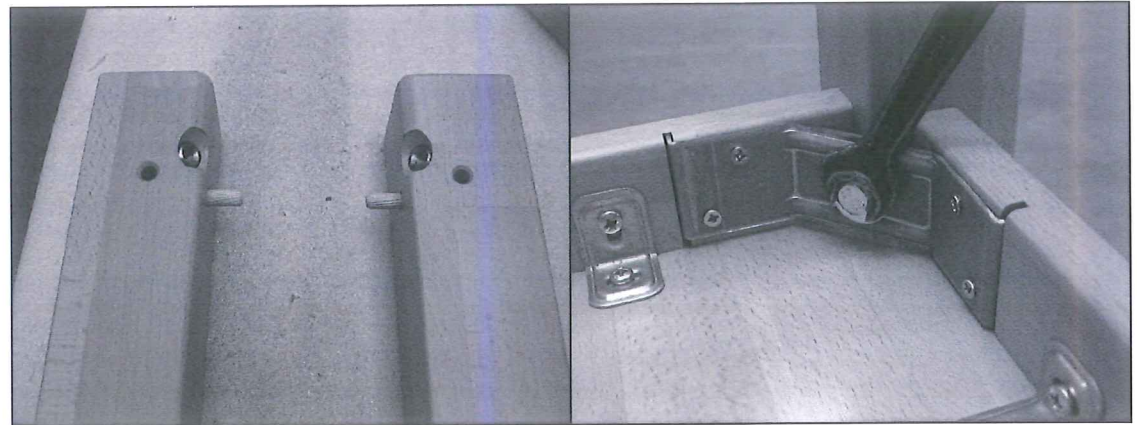



1. Bankoberteil mit der Oberseite auf eine saubere, weiche Unterlage legen.
2. Dübel Nr.2 in Fuss nach Bild 1. einlegen.
2. Den Fuss an Zarge einsetzen und mit Schraube Nr1 festschrauben.



1.  je 4x
2.  8x40 4x

Wichtig !

- Nach der Montage muss die Bank von mindestens zwei Personen angehoben werden um ihn auf die Füße zu stellen.
- Hierbei dürfen die Füße in Schräglage nicht belastet werden.
- Hierbei die ausziehende Seite leicht anheben, um Bodenbeschädigungen zu vermeiden.
- Das Ausziehen der Bänke sollte immer durch zwei Personen erfolgen.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Möbel nicht als Steighilfe oder Sitz benutzen, Unfallgefahr!
- Montageanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung aushändigen.

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Möbeloberflächen

- Schützen Sie Ihre Möbel vor Feuchtigkeits-, Schmutz-, Temperatureinflüssen sowie vor scharfen, spitzen Gegenständen durch entsprechende Unterlagen.
- Bankbeine sind vor Feuchtigkeit durch Wischwasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen, idealerweise durch den Einsatz bodengerechter Gleiter.
- Zur Vermeidung von Gebrauchsspuren sollten die Holzflächen nicht ungeschützt genutzt werden.
- Verschmutzte, verstaubte Lackoberflächen werden mit einem feuchten Ledertuch und ggf. mit einem milden scheuerfreien Reinigungsmittel (keinesfalls scharfe scheuernde Mittel verwenden) gereinigt. Anschließend unbedingt mit einem Baumwolltuch trocken wischen.
- Zur Auffrischung unansehnlicher, matt gewordener Lackierungen empfehlen wir die handelsüblichen Möbelpolituren, die nach Herstellerangaben anzuwenden sind.
- Feuchte oder chemisch gereinigte Teppiche können Beizfarben von! Bankbeinen anlösen und dadurch zu Verfärbungen des Teppichbodens führen. Hierfür können wir keine Haftung übernehmen.